



**PEXT**

# PROFIELSYSTEMEN

---

PRIJSLIJST 2025.01

Inclusief BTW



# *Wij maken alles op maat!*

Pext heeft een zeer uitgebreid assortiment aluminium profielen en aluminium profielsystemen voor de montage van diverse soorten beglazing, zoals polycarbonaat platen, acrylaat, veiligheidsglas en zelfs zonnepanelen.

De profielsystemen van Pext worden als compleet bouw pakket geleverd. Een uniek pakket volledig voorbereid en op maat, zeer eenvoudig te monteren.

Het pakket bestaat uit aluminium profielen met beglazingsrubbers, polycarbonaat platen én alle benodigde bevestigingsmaterialen en toebehoren (schroeven, tape, kit).


De bouw pakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen. Het profielsysteem is kwalitatief topklasse product en wordt geproduceerd en samengesteld in onze eigen productiehhal.



Scan de QR-code voor meer informatie en prijzen

Beter voor het klimaat





Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarom hebben wij gekozen voor circulair aluminium. Maar wat houdt dit nou precies in?

Pext maakt gebruik van circulair aluminium wat dezelfde of zelfs betere eigenschappen heeft dan klassiek aluminium. Door het gebruik van circulair aluminium wordt er tot wel 95% minder energie verbruikt, ten opzichte van klassiek aluminium.

Circulair aluminium beschikt over positieve eigenschappen zoals een goede sterkte- / gewichtsverhouding, gemakkelijke vervormbaarheid, geleidbaarheid en natuurlijk oneindig recycleerbaarheid.

## *Circulair*

Het aluminium is samengesteld uit een zo hoog mogelijke concentratie aan gerecycleerd aluminium met gebruikmaking van zoveel mogelijke groene energie. Hierdoor is er minder uitputting van natuurlijke grondstoffen en fossiele brandstoffen, minder CO<sub>2</sub>-uitstoot door minder transport en minder CO<sub>2</sub>-uitstoot door gebruik van hernieuwbare energie.

Het gerecycleerd aluminium wordt gecombineerd met nieuw aluminium, om de huidige legering specificaties te garanderen. Doordat er tussen de 80% en 97% van het gerecycleerde aluminium gebruikt kan worden, is het vele malen duurzamer en beter voor het klimaat.

Ons aluminium bestaat uit een EN-AW 6060 legering en heeft een hoge corrosiebestendigheid. Circulair aluminium is dus beter voor het klimaat en is prijstechnisch even duur als klassiek aluminium.

## Stevig dak met een zee van natuurlijk licht

Voor liefhebbers van glas biedt Pext stijlvolle veranda's met glazen dak, voor een heldere, luxe uitstraling in uw buitenruimte. Dit glas bestaat uit gelaagd veiligheidsglas, wat inhoudt dat de glazen bestaan uit 2 lagen van 4 mm verlijmd dik glas. Tussen deze 2 lagen zit een folie, waardoor het glas bestand is tegen aanslagen en zal minder snel door vallen. Hiermee bedoelen we dat het glas nog wel kan breken, maar zal door het folie aan elkaar blijven zitten.

U zult dus in alle tijden veilig onder uw veranda kunnen zitten en kunnen genieten van uw tuin. Standaard wordt er gewerkt met een maximale glas breedte van 800 mm, maar is het altijd mogelijk de veranda met glazen dak in maatwerk te bestellen.

## *Altijd genieten van maximaal lichtinval*

Maak kennis met de Pext veranda's, uitgerust met Lexan Polycarbonaat – een betrouwbare en hoogwaardige keuze die garant staat voor comfort, stijl en duurzaamheid.

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit, voor gebruik van het dak.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend, koud te buigen UV-bestendig en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zeer hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext veranda's ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Zo blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn verkrijgbaar in de kleuren helder en opaal.











*Voor uw onderbouw  
een dakstelsel*

## Daksystemen met polycarbonaat

### PEXT **LT20** & LT20V

Met polycarbonaat



Het LT20 systeem is het standaard profielsysteem met een bruut aluminium schroefbaar profielsysteem voor polycarbonaat platen. Het profiel wordt vastgeschroefd aan de constructie. Het EPDM beglazingsrubber in het profiel en op de houten constructie zorgt voor een waterdichte afsluiting. Het LT20 profielsysteem is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

#### Inhoud LT20 pakket:

- Aluminium profielen (bruut) 58 mm incl. beglazingsrubber 2,5 mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58 mm breed en 3 mm dik
- Muuraansluitprofiel (bruut) met afsluitrubber 56/66mm zwart (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm (bruut)
- Eindschotten (bruut)
- Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

### PEXT **LT50** & LT50V

Met polycarbonaat





Het LT50 systeem is de luxe uitvoering voor polycarbonaat platen. Dit systeem bestaat uit bruut aluminium schroefbare profielen met klik-sierlijsten.

Voor een luxe uitstraling en strakke afwerking worden gepoedercoate klik-sierlijsten in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010) gemonteerd.

Het LT50 profielsysteem is leverbaar als muuraanbouw en vrijstaand.

#### Inhoud LT50 pakket:

- Aluminium profielen (bruut) 58 mm incl. beglazingsrubber 2,5 mm en vullatten t.b.v. zijafsluiting
- Oplegrubber 58 mm breed en 3 mm dik
- Muuraansluitprofiel in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit) met afsluitrubber 56/66mm (alleen bij muuraanbouw)
- U-profielen met druprand 16mm in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Eindschotten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Polycarbonaat beglazing Lexan Thermoclear Plus 2UV (helder of opaal)
- Bevestigingsmateriaal en een uitgebreide montagehandleiding

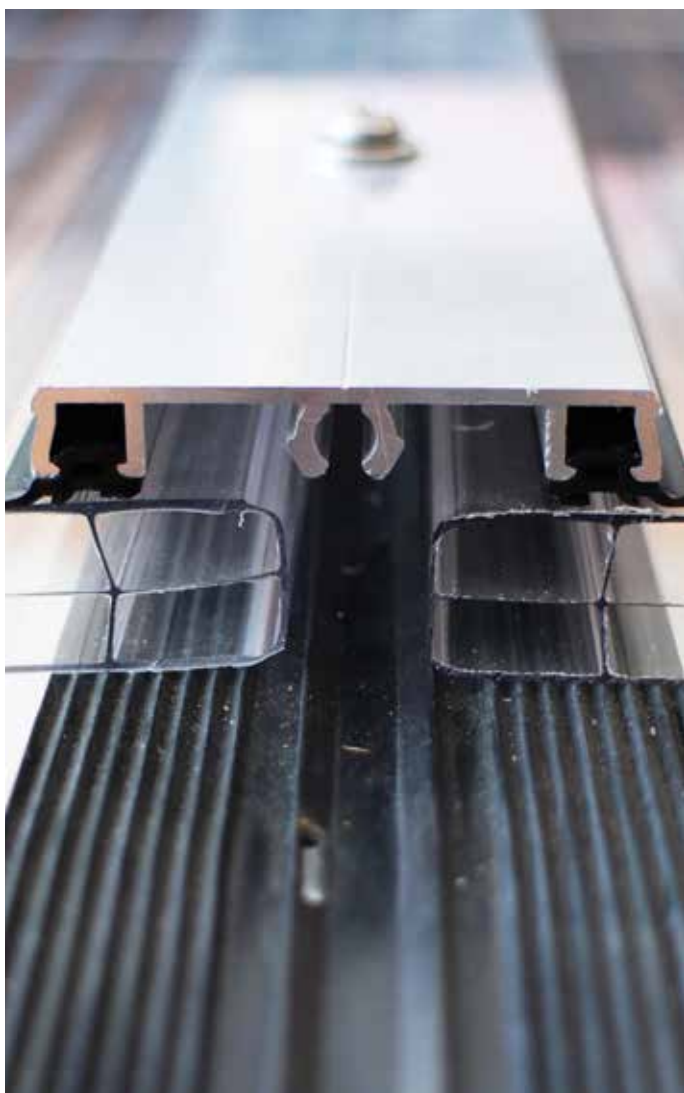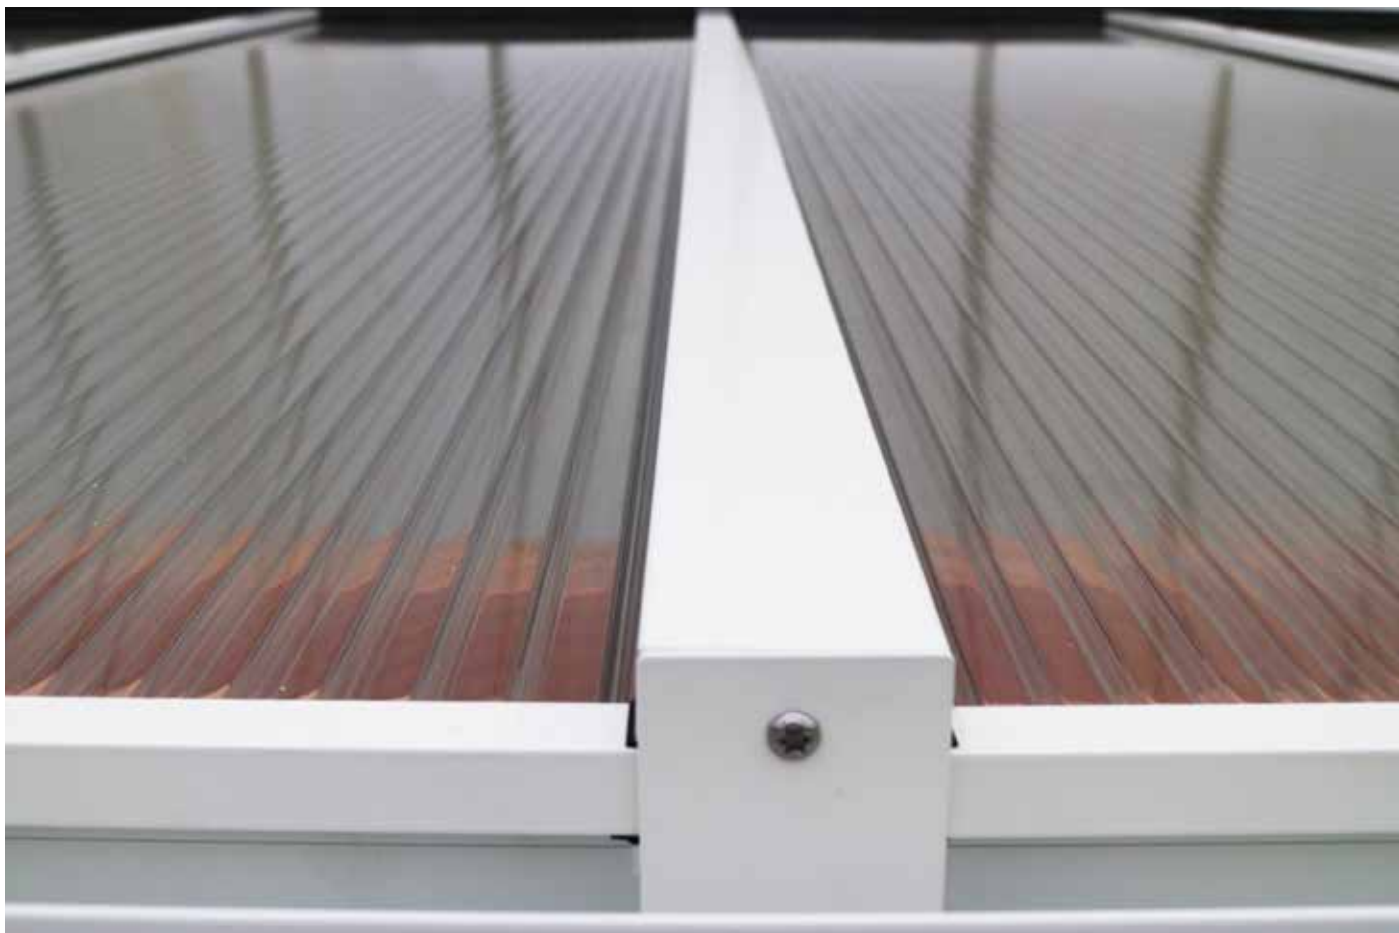

Muuraanbouw

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk	Onderprofiel meerprijs	IR Gold meerprijs
	2000	2500	3000	3500	4000				
3060	541	637	729	825	921	3	10 %	12 %	15 %
3270	574	674	770	870	970	3	10 %	12 %	15 %
4060	696	819	937	1060	1183	4	10 %	12 %	15 %
4340	726	855	978	1107	1236	4	10 %	12 %	15 %
5060	835	985	1135	1285	1435	5	10 %	12 %	15 %
5410	873	1030	1187	1344	1501	5	10 %	12 %	15 %
6060	980	1157	1333	1515	1692	6	10 %	12 %	15 %
6480	1036	1221	1406	1596	1781	6	10 %	12 %	15 %
7060	1135	1338	1542	1750	1954	7	10 %	12 %	15 %
7550	1188	1401	1614	1833	2046	7	10 %	12 %	15 %
8060	1274	1510	1740	1975	2206	8	10 %	12 %	15 %

Muuraanbouw

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk	Onderprofiel meerprijs	IR Gold meerprijs
	2000	2500	3000	3500	4000				
3060	705	827	944	1066	1189	3	10 %	9 %	11 %
3270	739	865	987	1113	1239	3	10 %	9 %	11 %
4060	891	1044	1193	1346	1499	4	10 %	9 %	11 %
4340	924	1083	1237	1395	1554	4	10 %	9 %	11 %
5060	1063	1247	1432	1616	1801	5	10 %	9 %	11 %
5410	1104	1295	1486	1678	1869	5	10 %	9 %	11 %
6060	1239	1455	1671	1891	2107	6	10 %	9 %	11 %
6480	1299	1522	1746	1975	2198	6	10 %	9 %	11 %
7060	1426	1672	1919	2171	2417	7	10 %	9 %	11 %
7550	1483	1740	1996	2257	2513	7	10 %	9 %	11 %
8060	1597	1880	2158	2441	2719	8	10 %	9 %	11 %

Vrijstaand

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk	Onderprofiel meerprijs	IR Gold meerprijs
	2000	2500	3000	3500	4000				
3060	483	579	671	767	863	3	10 %	12 %	15 %
3270	512	613	708	808	909	3	10 %	12 %	15 %
4060	623	746	864	987	1110	4	10 %	12 %	15 %
4340	648	777	900	1029	1157	4	10 %	12 %	15 %
5060	747	897	1047	1196	1346	5	10 %	12 %	15 %
5410	779	935	1092	1249	1406	5	10 %	12 %	15 %
6060	876	1053	1230	1411	1588	6	10 %	12 %	15 %
6480	924	1109	1294	1484	1669	6	10 %	12 %	15 %
7060	1015	1219	1423	1631	1835	7	10 %	12 %	15 %
7550	1060	1273	1486	1705	1918	7	10 %	12 %	15 %
8060	1140	1375	1606	1841	2071	8	10 %	12 %	15 %

Vrijstaand

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk	Onderprofiel meerprijs	IR Gold meerprijs
	2000	2500	3000	3500	4000				
3060	638	760	878	1000	1122	3	10 %	9 %	11 %
3270	668	794	915	1042	1168	3	10 %	9 %	11 %
4060	808	962	1110	1263	1417	4	10 %	9 %	11 %
4340	835	994	1147	1306	1465	4	10 %	9 %	11 %
5060	964	1148	1333	1517	1702	5	10 %	9 %	11 %
5410	997	1188	1380	1571	1762	5	10 %	9 %	11 %
6060	1125	1340	1556	1776	1992	6	10 %	9 %	11 %
6480	1174	1398	1621	1850	2074	6	10 %	9 %	11 %
7060	1295	1542	1788	2040	2287	7	10 %	9 %	11 %
7550	1341	1597	1854	2115	2371	7	10 %	9 %	11 %
8060	1451	1733	2011	2294	2572	8	10 %	9 %	11 %

## Muuraanbouw

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk
	2000	2500	3000	3500	4000		
3060	293	329	360	396	433	3	10 %
3270	308	344	376	412	448	3	10 %
4060	366	409	448	491	534	4	10 %
4340	374	417	455	499	542	4	10 %
5060	425	475	525	576	626	5	10 %
5410	435	485	535	585	636	5	10 %
6060	489	546	603	665	722	6	10 %
6480	510	567	624	686	744	6	10 %
7060	562	626	690	759	824	7	10 %
7550	576	640	704	773	838	7	10 %
8060	621	697	768	844	916	8	10 %

## Muuraanbouw

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk
	2000	2500	3000	3500	4000		
3060	462	525	583	647	710	3	10 %
3270	480	543	601	664	727	3	10 %
4060	569	644	714	789	864	4	10 %
4340	580	655	725	800	875	4	10 %
5060	662	748	835	921	1008	5	10 %
5410	675	762	848	935	1022	5	10 %
6060	759	857	956	1059	1157	6	10 %
6480	785	883	982	1085	1183	6	10 %
7060	866	976	1086	1201	1311	7	10 %
7550	885	995	1105	1220	1330	7	10 %
8060	959	1085	1207	1334	1456	8	10 %

Vrijstaand

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk
	2000	2500	3000	3500	4000		
3060	238	274	305	341	378	3	10 %
3270	250	286	317	353	389	3	10 %
4060	296	340	378	421	464	4	10 %
4340	300	343	381	424	467	4	10 %
5060	341	391	441	491	542	5	10 %
5410	345	395	445	495	546	5	10 %
6060	390	447	505	567	624	6	10 %
6480	404	461	519	581	638	6	10 %
7060	449	513	577	646	711	7	10 %
7550	454	518	583	652	716	7	10 %
8060	493	569	640	717	788	8	10 %

Vrijstaand

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk
	2000	2500	3000	3500	4000		
3060	397	460	519	582	645	3	10 %
3270	410	473	532	595	658	3	10 %
4060	489	564	634	709	784	4	10 %
4340	493	568	638	713	788	4	10 %
5060	566	652	739	826	912	5	10 %
5410	572	658	745	831	918	5	10 %
6060	648	746	844	948	1046	6	10 %
6480	664	762	861	964	1062	6	10 %
7060	739	849	959	1074	1184	7	10 %
7550	747	857	967	1082	1192	7	10 %
8060	816	943	1065	1191	1313	8	10 %

## Daksystemen voor glas

## PEXT P20

Voor glas



Het profielsysteem P20 is vergelijkbaar met het LT20 systeem, alleen dan geschikt voor glas. Het pakket wordt geleverd met een onderprofiel en afdekprofiel.

Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat de onderconstructie berekend is op het dragen van glas.

## Inhoud P20 pakket:

- Aluminium profielen (bruto) 58 mm inclusief beglazingsrubbers 2,5 mm
- Zijsluitprofiel 58 mm met vullat 10 mm (bruto)
- Muuraansluitprofiel (bruto) met afsluitrubber 56 mm
- Eindschotten (bruto)
- Bevestigingsmateriaal en uitgebreide montagehandleiding

*Dit bovengenoemde pakket is exclusief glas*

## PEXT P50

Voor glas



Het profielsysteem P50 is een profielsysteem met aluminium profielen voor glas. Het pakket is een luxe aluminium (schroefbaar) profielpakket met een onderprofiel, afdekprofiel en kliklijsten. De kliklijsten zijn verkrijgbaar in antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010). Dit systeem is voor toepassing van verschillende glas diktes verkrijgbaar.

Wij adviseren gelaagd 44.2 veiligheidsglas te gebruiken met een maximale breedte van 800mm. Bij de vakverdeling rekenen wij met deze breedtemaat. Zorg er daarnaast voor dat de onderconstructie berekend is op het dragen van glas.

## Inhoud P50 pakket:

- Aluminium profielen (bruto) 58 mm inclusief beglazingsrubbers 2,5 mm
- Zijsluitprofiel 58 mm met vullat 10 mm (bruto)
- Muuraansluitprofiel (bruto) met afsluitrubber 56mm
- Sier-kliklijsten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Eindschotten in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)
- Bevestigingsmateriaal en uitgebreide montagehandleiding

*Dit bovengenoemde pakket is exclusief glas*



Muuraanbouw

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk
	2000	2500	3000	3500	4000		
3000	406	467	520	581	641	4	gratis
4000	490	561	631	702	773	5	gratis
5000	572	653	734	822	903	6	gratis
5500	638	729	820	919	1009	7	gratis
6000	697	806	907	1015	1116	8	gratis
7000	788	907	1018	1137	1255	9	gratis
8000	870	999	1120	1249	1378	10	gratis

Muuraanbouw

Breedte in mm	Diepte in mm					Aantal vakken	Maatwerk
	2000	2500	3000	3500	4000		
3000	582	675	760	853	946	4	gratis
4000	694	801	909	1017	1124	5	gratis
5000	804	926	1048	1178	1300	6	gratis
5500	895	1032	1169	1314	1451	7	gratis
6000	979	1139	1290	1450	1601	8	gratis
7000	1098	1273	1439	1613	1787	9	gratis
8000	1208	1397	1578	1767	1956	10	gratis



Profielsystemen voor lichtstraten

**PEXT ZADELDAK LICHTSTRAAT**

Artikel nr. 3892000



Profielsysteem voor uw eigen constructie

Breedte in mm	Diepte in mm				Aantal vakken	Maatwerk	Glasmaat
	2x500	2x1000	2x1500	2x2000			
500	174	246	318	391	2	gratis	420 x Diepte
1000	248	346	444	543	4	gratis	450 x Diepte
1500	322	446	570	694	6	gratis	460 x Diepte
2000	396	546	696	846	8	gratis	465 x Diepte
2500	470	646	822	998	10	gratis	468 x Diepte
3000	545	746	948	1150	12	gratis	470 x Diepte

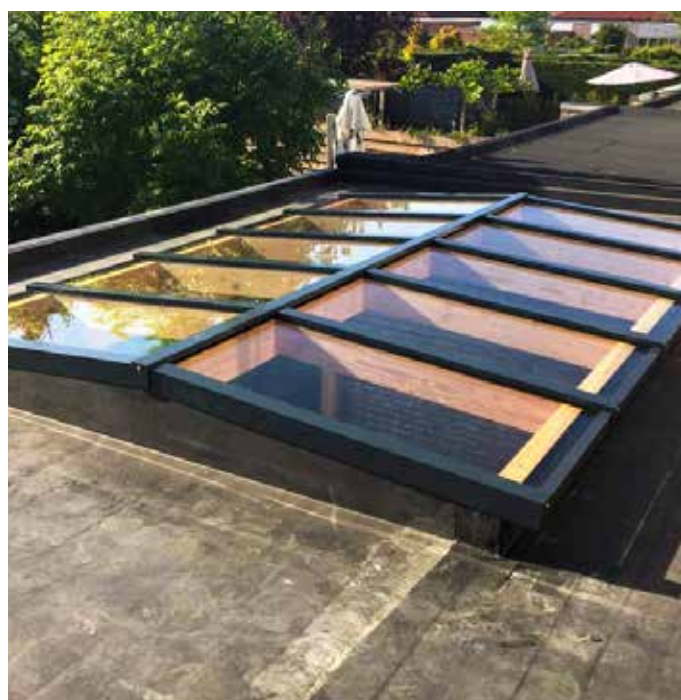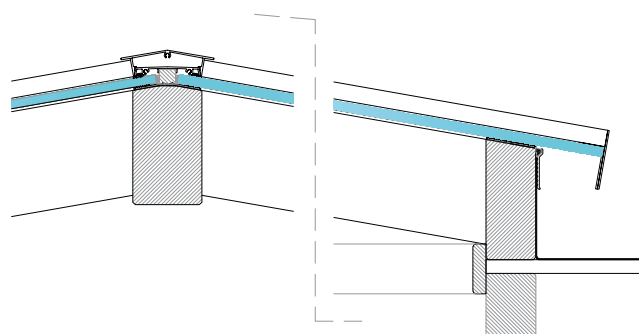

Profielsysteem voor uw eigen constructie

Breedte in mm	Diepte in mm				Aantal vakken	Maatwerk	Glasmaat
	500	1000	1500	2000			
500	134	171	207	244	1	gratis	420 x Diepte
1000	186	236	285	335	2	gratis	450 x Diepte
1500	238	301	364	426	3	gratis	460 x Diepte
2000	290	366	441	517	4	gratis	465 x Diepte
2500	343	431	519	608	5	gratis	468 x Diepte
3000	394	496	597	698	6	gratis	470 x Diepte

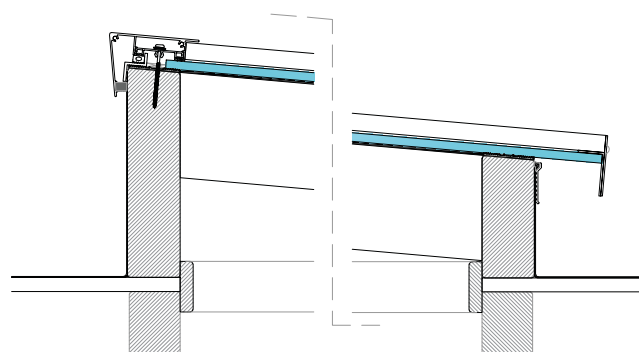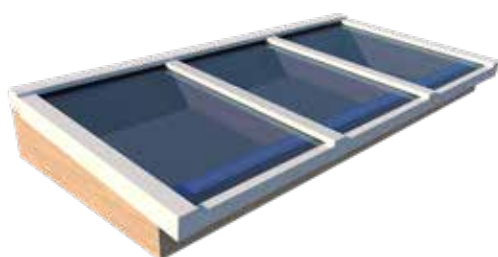

Het pakket bestaat uit:

- Aluminium lichtstraat profielsysteem voor de beglazing in RAL7016 (antraciet), RAL9005 (zwart) of RAL9010 (wit)

Breedte is de lengte van het nokprofiel en de diepte is de glasmaat.  
Uitgebreide technische informatie en tekeningen zijn beschikbaar op [www.pext.nl](http://www.pext.nl).

# TOEBEHOREN

Wanden, goten, betonpoeren, beits etc.

## PEXT GOOTSETS

Afvoeren van het hemelwater




Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van de houten constructie en opspattend vuil en kan overbodige vocht wat kan leiden tot houtrot worden voorkomen.

Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende goten en afvoersets. De goot kan op maat worden geleverd, zodat de goot altijd past aan uw veranda.



Zinken goot



Aluminium bakgoot



Aluminium siergoot antraciet



Aluminium siergoot wit



Aluminium siergoot zwart

Breedte	2100000	2130000	2140000	Maatwerk
in mm	Bakgoot	Siergoot RAL	Zinken goot	
3060	152	214	277	gratis
3270	159	224	285	gratis
4060	184	262	335	gratis
4340	193	276	345	gratis
5060	216	311	382	gratis
5410	227	328	405	gratis
6060	248	359	474	gratis
6480	261	379	499	gratis
7060	280	407	531	gratis
7550	296	431	559	gratis
8060	312	456	578	gratis

## Afvoeren van het hemelwater



Onze afvoersets van de dakgoten voltrekt zich doormiddel van co-extrusie. Hierdoor wordt de uitzetting door de opwarming beperkt. Door de toevoeging van een hoog percentage pigmenten en titaandioxide zijn de PVC afvoersets van Nicoll UV-bestendig en bevordert het de weerstand tegen chemische en thermische schokken.

Wij geven dan ook maar liefst 10 jaar garantie op de kleurechtheid. Daarnaast zijn onze PVC afvoersets vorstbestendig en getest op waterdichtheid.



Onze PVC afvoersets zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs, wit, zwart en antraciet. Voor de zinken goot is de afvoerset verkrijgbaar in het zink.

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs incl. btw
1559044	Afvoerset Nicoll kleur Grijs	80		3000	Grijs	st.	71
1559100	Afvoerset Nicoll kleur Wit, Antraciet, Zwart	80		3000	Wit Antraciet Zwart	st.	78
1559255	Afvoerset Zink	80		3000	Zink	st.	158



## PEXT DOUGLAS DOKEN

Voor een klassieke uitstraling



Douglas doken worden gebruikt voor een authentieke pen-en-gat uitstraling.

Hierbij boort u eerst een gat van 22 mm, met de meegeleverde boor. Vervolgens slaat u de houten pen (doken) in het gat, zodat de twee balken met elkaar verbonden lijken. In één set zitten 24 stuks doken en wordt de speedboor gratis meegeleverd.

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs incl. btw
1400515	Douglas Doken - 24 stuks + speedboor	21	0	0	Douglas	set	31,95

## PEXT BETONPOEREN

Voor een sterke fundering



Op het moment dat u een constructie wilt plaatsen, zoals bijvoorbeeld een veranda, terrasoverkapping of carport, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er eerst een fundering staat. Deze fundering maakt u met het gebruik van betonpoeren. Houdt u hierbij rekening met de gesteldheid van de bodem.

Een betonpoer is gemaakt van beton. Dit beton zorgt ervoor dat uw bouwproject stevig staat bij bijvoorbeeld een storm of harde wind. Tevens zorgt u er met een betonpoer voor dat het hout van uw overkapping of veranda niet in contact komt met regenwater.

In ons assortiment heeft u de keuze tussen de standaard betonpoer en de betonpoer in het antraciet. De betonpoer in het antraciet geeft net dat stukje extra uitstraling.

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs incl. btw
1350544	Betonpoer met 4x M12 draadhuls - incl. bout - 250x250x300 mm	250	250	0	Beton	st.	41,25
1350612	Stelvoet hout voor staander - 220 mm hoog - Voetplaat 120 mm	120	120	0	Bruut	st.	31,75
1350812	Betonpoer + Aluminium stelvoet	250	250	0	Bruut	st.	71,05
1350912	Betonpoer 140x140 - Verbrede voet - Antraciet + Verstelbare plaat	140	140	0	Antraciet	st.	77,45
1351523	Betonpoer 180x180 - Antraciet + Verstelbare plaat	180	500	0	Antraciet	st.	52,65

## PEXT BEITS


Voor behoud van het Douglas hout




Transparant



Antraciet



Wit



Zwart

Een goede manier om het Douglas hout te beschermen, is door het Douglas hout te beitsen.

Het zorgt ervoor dat de kleur van het hout behouden en beschermt blijft. Het voordeel van beitsen is dat dit maar om de zes á acht jaar hoeft te gebeuren.

Onze beits is verkrijgbaar in de kleur transparant blank, dekkend diep zwart, dekkend antraciet of dekkend wit.

Wilt u graag het hout in een andere kleur beitsen, dan kunt u in principe alle buiten beitsen gebruiken, waarbij de nerven zichtbaar blijven.

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Prijs incl. btw
1401900	Douglas Beits - 2,5 liter - Kleur	st.	92,80
1402000	Douglas Beits - 2,5 liter - Transparant	st.	81,50

## PEXT POLYCARBONAAT PANELEN

Voor een mooie afwerking



Panelen met 16 mm polycarbonaat platen, omlijst met bruto aluminium flensprofielen. Toepasbaar als bijvoorbeeld spiepaneel, zijwand, vijveroverkapping of volièredak.

Pext polycarbonaat panelen worden als bouw pakket aangeleverd, enkel op standaard maten. De panelen zijn alleen leverbaar in bruto aluminium.

Breedte	Diepte in mm						
in mm	1052	1552	2052	2552	3052	3552	4052
1022	92	120	149	177	206	235	263
2024	164	219	274	329	385	440	495
3026	236	318	400	481	563	645	727
4028	309	417	525	633	742	850	958
5030	381	516	651	785	920	1055	1190
6032	453	615	776	937	1099	1260	1422

Dit is Pext:

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.  
Beurtvaart 17  
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

[contact@pext.nl](mailto:contact@pext.nl)  
[www.pext.nl](http://www.pext.nl)

Scan de QR-code  
voor meer informatie en prijzen